


TorreFissa V2

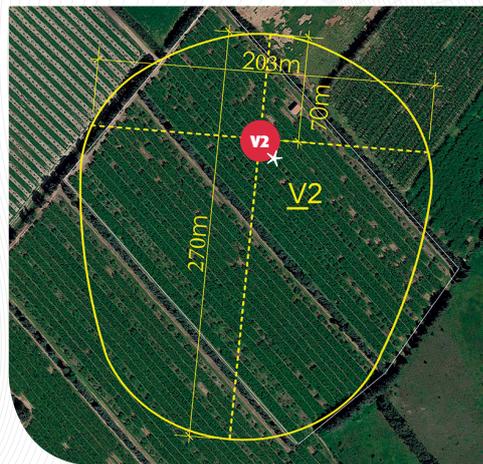

* AREA DI PROTEZIONE

7,5


5 ha

4

3,5

3

1,5

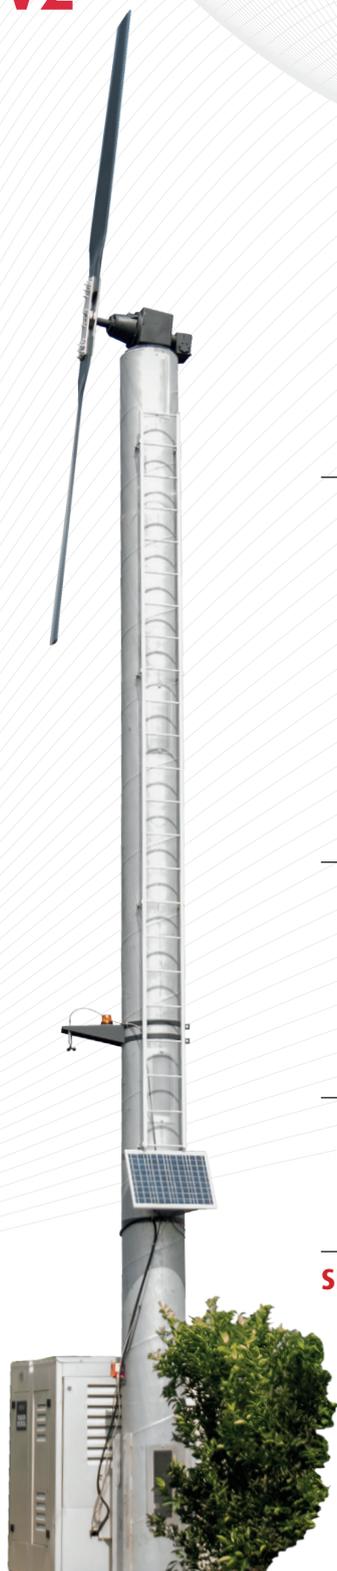

**VOLVO
PENTA V2**

**MOTORE > VOLVO PENTA
DIESEL 141 HP (104 KW)**
TAD541-VE - 4 cilindri - 5.0 litri
COPPIA > 810 Nm/1800-2200 giri al minuto
INIEZIONE > Diretta Common Rail
Gestione elettronica/Raffreddamento liquido
SERBATOIO > 740 litri sotto il motore.
A chiusura bloccata, contro i vandalismi
CONSUMO > 26 l/h.
Fabbricato in Francia

TORRE **ALTEZZA > 10,50 metri**
Acciaio zincato da 8 mm > **DIAME > Ø 51 cm - PESO > 1300 Kg**
ACCESSO > Porte per la manutenzione della trasmissione
SENSORE DI VIBRAZIONE > Integrato
ANEMOMETRO > Standard > Protezione migliore contro le raffiche di vento
PANNELLO SOLARE > Standard > Mantenimento della carica della batteria durante i periodi di non utilizzo
RIDUTTORI > SUPERIORE: rotazione completa in 4m30 s
GARANZIA > INFERIORE: frizione centrifuga da 10 pollici di Ø
10 anni (esclusa frizione)

ELICA 2 O 4 PALE **LUNGHEZZA > de 5,40 > 5,70 metri**
Fibra di carbonio >

VELOCITÀ DI ROTAZIONE > 585 giri/min.
MODELLAZIONE > In ambiente virtuale 3D
STABILITÀ > Equilibrio dinamico contro le oscillazioni
ELICA 4 PALE > - 50 % rumore

CABINA **ACCESSO > Facile su tutti i lati del motore da 4 porte e un sistema di chiusura anti-intrusione.**
Lamiera zincata da 1,5 a 3 mm
RESISTENZA > Condizioni estreme
OPZIONALE > Allarme collegato (SMS) + sirena

SISTEMA DI AZIONAMENTO **DEESEA**
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO > Gestione automatica
L'utente imposta la temperatura di partenza
SCHERMO LCD > Monitoraggio dei parametri durante il funzionamento
SENSORI DI VIBRAZIONE > Inferiore, al suolo
+ Superiore, in cima alla torre
CONTROLLO > Diagnostica a distanza su smartphone o pc (abbonamento scheda SIM)